

エンジン刈払機 4ストロークエンジンタイプ


Uハンドルタイプ

マキタの4ストロークなら、庭先から山林まで。

25.4mL
排気量

軽快
チップソー付

- オイル量の確認がカンタン!
- 操作しやすいストップスイッチ!
- オートデコンプ仕様!

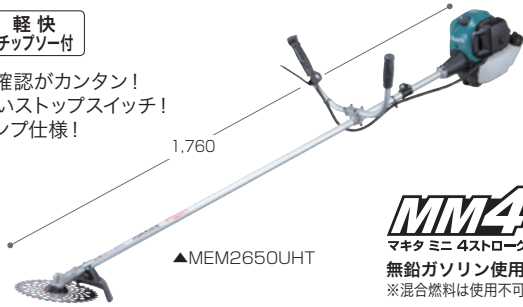

▲MEM2650UHT

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM2650UHT 50,500円 **テンションレバー**

MEM2650UH 50,500円 **固定スロットルレバー**



※在庫僅少品 (MEM2650UH)

25.4mL
排気量

軽快
チップソー付

- ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止
- ウレタン製腰当て付
- オイル量の確認がカンタン!
- 操作しやすいストップスイッチ!
- 楽しくスタート仕様!



▲MEM2651UHT

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM2651UHT 55,200円 **ダブルスロットルレバー**

MEM2651UH 55,200円 **固定スロットルレバー**



※在庫僅少品 (MEM2651UH)

ループハンドルタイプ

25.4mL
排気量

軽快
チップソー付

- オイル量の確認がカンタン!
- 操作しやすいストップスイッチ!
- オートデコンプ仕様!



▲MEM2650LHT

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM2650LHT 50,500円 **テンションレバー**

MEM2650LH 50,500円 **固定スロットルレバー**




※在庫僅少品 (MEM2650LH)

25.4mL
排気量

軽快
チップソー付

- ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止
- オイル量の確認がカンタン!
- 操作しやすいストップスイッチ!
- 楽しくスタート仕様!

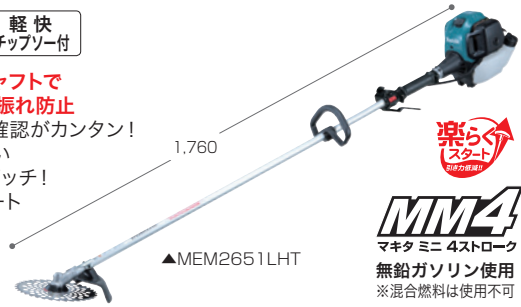

▲MEM2651LHT

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM2651LHT 55,200円 **テンションレバー**

MEM2651LH 55,200円 **固定スロットルレバー**



※在庫僅少品 (MEM2651LH)

2 グリップタイプ

25.4mL
排気量

軽快
チップソー付

- オイル量の確認がカンタン!
- 操作しやすいストップスイッチ!
- 障害物の多い場所に便利!
- オートデコンプ仕様!



▲MEM2650WHT

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM2650WHT 50,500円 **テンションレバー**

MEM2650WH 50,500円 **固定スロットルレバー**



Uハンドルタイプ

33.5mL
排気量

軽快
チップソー付

- ダンパーシャフトで低振動&棹振れ防止
- オートデコンプ仕様!



▲MEM434T

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM434T 71,000円 **テンションレバー**

MEM434 71,000円 **固定スロットルレバー**



※在庫僅少品 (MEM434)

背負式タイプ

33.5mL
排気量

軽快
チップソー付

- 背負式で長時間作業がラク!
- オートデコンプ仕様!



▲MEM434RT

MM4
マキタ ミニ 4ストローク
無鉛ガソリン使用
※混合燃料は使用不可

MEM434RT 103,000円 **テンションレバー**

MEM434R 103,000円 **固定スロットルレバー**




※在庫僅少品 (MEM434R)

モデル No.	エンジン(点火方式/電子点火)						草刈刃(φ) (mm)	質量※1 (kg)	操作部		振動3軸合成値※2 (m/s ²)	標準付属品	
	排気量(mL)	気化器	始動方式	スパークプラグ	燃料混合比	タンク容量(L)			防振装置	肩掛バンド			
MEM2650UH/T	25.4	ダイヤ フラム式	リコイル スタータ	NGK CMR4A	ガソリン	0.6	230	軽快 チップソー	ホルダー 防振	緊急離脱 装置付	4.9	チップソー ブレードカバー 肩掛けバンド 工具セット 保護メガネ	
MEM2651UH/T	25.4					0.6	230		5.3		ホルダー 防振		4.8
MEM2650LH/T	25.4					0.6	230		4.9/5.0		ホルダー 防振		4.8
MEM2651LH/T	25.4					0.6	230		4.9/5.0		ホルダー 防振		4.4
MEM2650WH/T	25.4					0.6	230		4.8/4.9		ホルダー 防振		5.0
MEM434/T	33.5					0.65	255		6.9		ホルダー 防振		2.9
MEM434R/T	33.5					0.65	255		9.3		エンジン 内部3点 防振支持方式		3.0

※1 2011年2月より質量はチップソー、プロテクタ、肩掛けバンドなどを除く表記に変更いたしました。

※2 ISO22867 規格に基づき測定。



スタータロープを引く力が約 1/3 ~ 1/2。



オートデコンプ シリンダー内の圧縮圧力を逃がし、エンジンの始動がスムーズ。

